

SOLTEC

เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS | แบบสำรองไฟยาวนาน

“ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใด?”

ก็ไม่ต้องกลัวไฟดับนานๆ”




✓ **ต่อแบตเตอรี่เล็ก...ใหญ่ได้**
**หรือแบตเตอรี่ชนิด

LONG BACKUP UPS

BS-L Series

HT/SS-L Series

HM Series

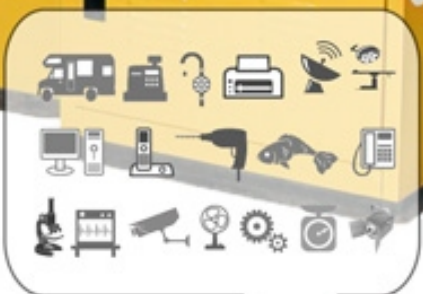









✓ **ใช้กับโหลดทุกประเภทได้**



✓ **มีตั้งแต่ 480-3500 วัตต์**




- เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS + ควบคุมแรงดันไฟSTABILIZER + สำรองไฟยาวนานไม่จำกัดเวลา
- ทนทานกว่าด้วยวงจรแปลงไฟ แบบหม้อแปลงแยกชุด ISOLATED มีทั้งแบบไฟเข้า 220โวลต์ หรือ 110โวลต์
- สะดวก-ประหยัด ใช้กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (หรือแบตเตอรี่ยนต์) ทั้งแบบ 12/ 24/ 48/ 72/ 120 โวลต์ดีซี ขนาด 7 - 300Ah ได้
- บิลท์อินสมาร์ทซูเปอร์ชาร์จเจอร์ แรจชาร์จสูงสุด 30 แอมป์ + ควบคุมการชาร์จไฟตามขนาดกำลังแบตเตอรี่อัตโนมัติในตัว
- มีให้เลือก 2 แบบ : แบบคลื่นประมาณรูปซายน์ (Modified Sine Wave) และแบบคลื่นรูปซายน์ (Pure Sine Wave)

ซีรีส์	รุ่น	กำลังไฟฟ้า		รูปคลื่นไฟขาออก	แบตเตอรี่ (โวลต์ดีซี)	ใช้งานกับโหลด	
		VA	วัตต์			A	B
BS-L 	BS-800L	650	480		24Vdc	✓	
	BS-1000L	1000	600		12Vdc	✓	
	BS-1200L	1000	720		48Vdc	✓	
	BS-1800L	1500	1080		48Vdc	✓	
HM 	HM-800	800	600		12Vdc	✓	✓
	HM-1200	1200	900		12Vdc	✓	✓
HT  (LCO)	HT-800	800	600		12Vdc	✓	✓
	HT-1200	1200	900		12Vdc	✓	✓
	HT-1600	1600	1200		24Vdc	✓	✓
	HT-2400	2400	1800		24Vdc	✓	✓
	HT-3200	3200	2400		36Vdc	✓	✓
	HT-4000	4000	3000		48Vdc	✓	✓
	SS-1000L	1000	660		48Vdc	✓	✓
SS-L  (LED / LCO)	SS-2000L	2000	1200		48Vdc	✓	✓
	SS-1524L	2000	1200		24Vdc	✓	✓
	SS-3000L	3000	1800		72Vdc	✓	✓
	SS-2236L	3000	1800		36Vdc	✓	✓
	SS-5000L	3000	2100		72Vdc	✓	✓
	SS-3048L	4000	2400		48Vdc	✓	✓
	SS-8000L	5000	3500		120Vdc	✓	✓

ประเภทของโหลด	
A	B
คอมพิวเตอร์	รถโดยสาร
เครื่องเก็บเงิน	เคมินทรีย์ระบบสื่อสาร
กล้องวงจรปิดระบบเคลื่อนที่	มอเตอร์
มือเลื่อยปลา	บีมง่า
หมอกลไฟสว่าน	พัดลมไฟฟ้า
เครื่องซักผ้า	อินเวอร์เตอร์
โทรศัพท์ PABX	เครื่องจักร

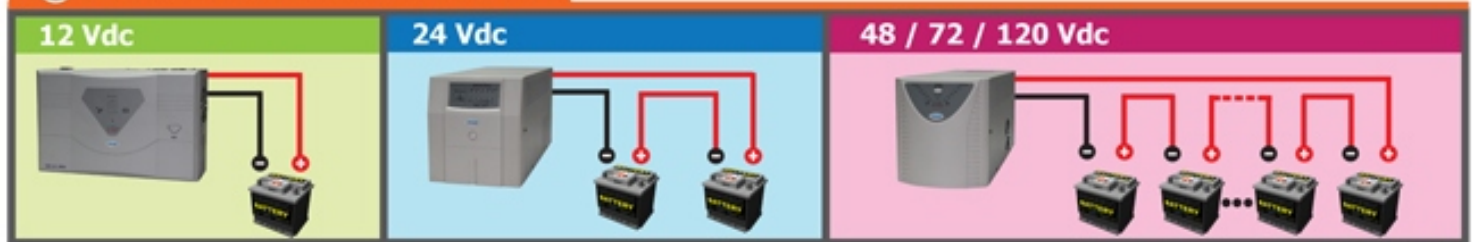


วิธีการต่อแบตเตอรี่ตามโวลต์ที่ต้องการ



Spec. STD.01-05-13

ตารางการสำรองไฟฟ้า

* ข้อมูลนี้ใช้อ้างอิงเท่านั้น / อาจคาดเคลื่อนตามคุณภาพของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ (Battery)		กระแสโหลดที่ใช้งาน : เวลาสำรองไฟ (LOAD : BACK-UP TIME)								
โวลต์รวม (Volt)	กำลัง (Ah)	100W	200W	400W	500W	600W	800W	1000W	1500W	2000W
 12Vdc	45Ah	4ชม.	1.6ชม.	0.75ชม.	0.7ชม.	0.6ชม.	0.45ชม.	-	-	-
	75Ah	6.8ชม.	2.7ชม.	1.2ชม.	1.1ชม.	0.9ชม.	0.75ชม.	-	-	-
	100Ah	9ชม.	3.6ชม.	1.6ชม.	1.5ชม.	1.3ชม.	1ชม.	-	-	-
	200Ah	18ชม.	8ชม.	3.8ชม.	3.3ชม.	2.8ชม.	2ชม.	-	-	-
	300Ah	28ชม.	12ชม.	5.5ชม.	4.9ชม.	4.2ชม.	3ชม.	-	-	-
 24Vdc	45Ah	8ชม.	4ชม.	1.8ชม.	1.4ชม.	1ชม.	0.8ชม.	6ชม.	-	-
	100Ah	18ชม.	9ชม.	3.8ชม.	3ชม.	2.3ชม.	1.8ชม.	1.3ชม.	-	-
	200Ah	37ชม.	19ชม.	9ชม.	6.5ชม.	5.5ชม.	3.8ชม.	3ชม.	-	-
 48Vdc	45Ah	17ชม.	8ชม.	3.2ชม.	2.5ชม.	2ชม.	1.4ชม.	1ชม.	0.7ชม.	0.5ชม.
	100Ah	36ชม.	19ชม.	9ชม.	6.5ชม.	5.5ชม.	3.8ชม.	3ชม.	2ชม.	1.5ชม.
	200Ah	72ชม.	38ชม.	18ชม.	13ชม.	11ชม.	7.6ชม.	6ชม.	4ชม.	3ชม.

*ชุดสมปธิ-สเปคและเงื่อนไขของสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



SOLTEC

Uninterruptible Power Supplies

www.u-pt.com