




ATS / Bypass Switch Box for UPS / Inverter System

ENERTEK ATS / BYPASS SWITCH BOX สำหรับ UPS และ POWER INVERTER คือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเข้าจากแหล่งจ่ายไฟ 2 แหล่ง โดยสามารถใช้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเลือกใช้งานกระแสไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายไฟที่ 1 หรือที่ 2 ได้โดยทั่วไป การวางระบบ UPS หรือ POWER INVERTER เข้าไปในโครงงานไฟฟ้านั้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน สะดวกต่อการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า สามารถติดตั้งตู้ควบคุมระบบ ไฟฟ้า BY PASS SWITCH BOX ไว้ด้านหลังเอาต์พุตของเครื่อง UPS หรือ POWER INVERTER (อาจกำหนดไว้เป็นแหล่งจ่ายไฟที่ 1) โดยการต่อเชื่อมไฟเอาต์พุตไปสู่อินพุตเข้าที่ตู้ควบคุม BYPASS และนำไฟอินพุตของแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้าหรือ UTILITY POWER(อาจกำหนดไว้เป็นแหล่งจ่ายไฟที่2) เข้าเชื่อมต่อกับอินพุตของ ตู้ BY PASS อีกเช่นกัน เพื่อสำรองไว้กรณี เครื่องUPS หรือ POWER INVERTER เกิดขัดข้องหรือเสีย ทำให้สามารถเพิ่ม ความเสถียรแก่เอาต์พุตของไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมจากตู้ควบคุม BYPASS ไปยังโหลดต่างๆนั้นได้การรับประกันว่าจะใช้งานได้ต่อเนื่องเนื่องจาก มีแหล่งจ่ายไฟจาก 2 แหล่งคอยสำรองไว้




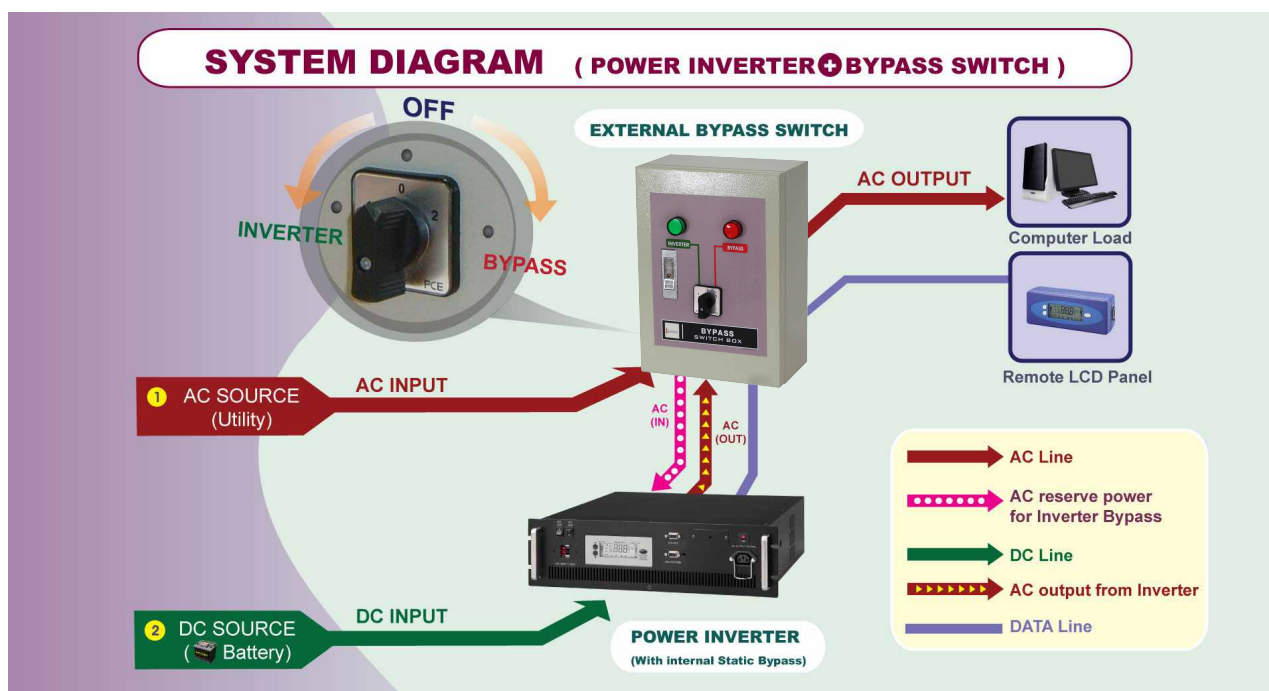

ATS / Bypass Switch Box for UPS / Inverter System

ไฟแสดงการใช่วานแหล่งจ่ายไฟจ่าย
ระบบ UPS หรือ INVERTER

ไฟแสดงการใช่วานแหล่งจ่ายไฟ
จาก MAIN หรือ BYPASS

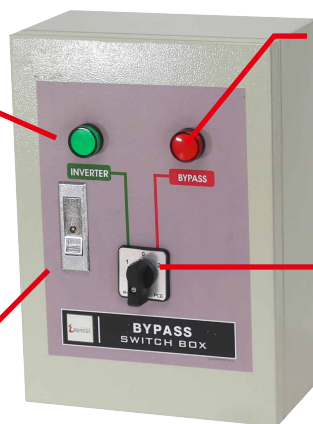

ปรับเลือกแหล่งจ่ายไฟที่ต้องการ

ที่ล็อกเปิด-ปิดบานประตูขอบตุ้

Specification :

MODEL :



A-3P-16A



A-S-16A



A-M-16A



A-1P-16A

AC INPUT POWER			AC OUTPUT POWER	
Power Source	Voltage	Phase(S)	Max Current	Voltage
First (1st)	220~240Vac	1P2W	16A	220~240Vac
			32A	
Second (2nd)	380~400Vac	3P4W	16A	380~400Vac
			32A	
Dimension (W x D x H)	25 x 15 x 35 cm			

* Specification are subject to change without prior notice.

Spec.STD.22-07-21

